

SINGLE SPLIT

MOBILES RAUMKLIMAGERÄT



LG ThinQ

Das MOBILE RAUMKLIMAGERÄT ist ideal für die Kühlung nach Bedarf. Da keine Installation notwendig ist, kann das Gerät in jeden Raum genutzt werden, in dem eine Kühlung gewünscht ist. Aufgrund des geringen Gewichts und der leichtgängigen Laufrollen ist der Raumwechsel leicht durchzuführen. Die Steuerung über die serienmäßige Infrarotfernbedienung oder über die integrierte WLAN-sorgt für weiter Komfort. Die Lüftungs- und die Entfeuchtungsfunktion komplettieren das Gerät.

Schnelles Kühlen

Mit dem Jet Modus wird der Raum schneller auf die eingestellte Temperatur gekühlt. Die "Highspeed"-Kühlung wird durch Tastendruck aktiviert.

WIFI-Funktion


Mit der integrierten WLAN-Funktion lässt sich das Gerät über Smartphone einfach steuern.

Abluftschlauch

Der besonders schmalen Abluftstutzen ermöglicht den Transport der warmen Luft nach durch ein nur minimal geöffnetes Fenster.

Lo-Decibel™*

Für einen leisen Betrieb sorgen die einzigartige Kombination von bürstenlose Motoren und der LG DUAL Inverter Verdichter. Das Mobile Klimagerät ist mit 42 dB(A) besonders leise.



* Schalldruck gemessen im LG Labor im Betriebsmodus „Silent“
 * Da sich in diesem Produkt ein Kompressor befindet, kann es während des Betriebs zu mechanischen Geräuschen kommen.

LG Portable AC
 Mobiles Raumklimagerät

Features

- ✓ Kompaktes Klimagerät ohne Installation
- ✓ Einfache und intuitive Bedienung
- ✓ 3 in 1: Kühlen, Ventilation und Entfeuchten
- ✓ Schalldruckpegel 42 dB(A)

Mobiler Komfort für zu Hause

Jet-Modus für optimierte „Highspeed“-Kühlung. Kühlt den Raum schneller auf die bevorzugte, eingestellte Temperatur.




So funktioniert's:
 ein Klick
 „Jet Mode“

MOBILES RAUMKLIMAGERÄT

SET				PA11WS
Nennkühlleistung			kW	2,5
EER Effizienzklasse	Kühlen		A+++ bis D	3,1 / A+
Nennleistungsaufnahme	Kühlen		kW	0,805
Betriebsstrom	Kühlen	Standard	A	3,8
Luftvolumenstrom	Kühlen	N / M / H	m³/h	252 / 300 / 396
Schalldruckpegel	Kühlen	N / M / H	dB(A)	44 / 47 / 50
Schalleistungspegel	Kühlen		dB(A)	65
Entfeuchtungsrate			l/h	1,1
Abmessungen		H x B x T	mm	460 x 493 x 773
Gewicht			kg	31,1
Kältemittel R290	Werksfüllung tCO ₂ -Äquivalent		kg tCO ₂ -e	0,22 0,001
Spannungsversorgung	über das Außengerät		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Absicherung ¹	träge	Max	A	16
PREIS				PA11WS
Kompaktgerät			€	auf Anfrage
FUNKTIONEN				PA11WS
Infrarotfernbedienung	AKB75415312	im Lieferumfang enthalten		o
WiFi-Funktion	integriert			o
Wassertank-Level-Sensor	integriert			o

Auto-Reinigungsfunktion mit zwei auswaschbaren Filtern für saubere Luft

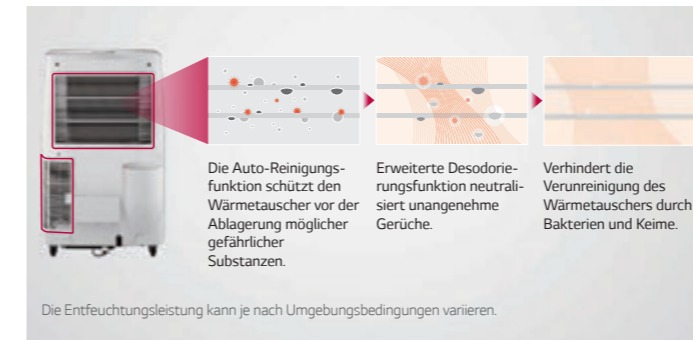

¹ Die Dimensionierung der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. | * Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase (R290) | ** Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

✓ inklusive; o: optional; x: nicht verfügbar